


no 13.

# Abracada...cabas !

## Les fournitures :

- 1 coupon de polycoton
- 2 coupons de coton enduit
- 1 m de thermocollant
- 1 bobine de fil




## Le montage :

- 1- Couper toutes les pièces qui composent le sac (les valeurs de couture sont comprises sur le patron).
- 2- Thermocoller le fond ainsi que le devant et le dos du cabas (au fer, sans vapeur).

## 3-Anses :

Plier en deux endroit contre endroit dans le sens de la longueur chaque bande.

Piquer à 1 cm du bord puis retourner. Réaliser deux surpiqûres latérales (à 5mm du bord).





## 4-Partie extérieure du cabas :

Placer les deux extrémités de chaque anse à 10 cm de chaque côté du devant et du dos du sac (anse vers le bas). Piquer à 5mm du bord haut pour maintenir les anses au sac.

Assembler le fond avec le devant et le dos puis ajouter les côtés. Piquer à 1 cm du bord et veiller à arrêter chaque couture à 1 cm du bord.


Pour fermer le sac, assembler le fond aux côtés.



## 5-Partie intérieure du cabas :

Assembler endroit contre endroit le fond avec le devant et le dos puis fermer les côtés.

Ne fermer qu'un côté du fond pour pouvoir retourner le sac.




Retourner le sac sur l'endroit. Fermer le côté du fond du sac encore ouvert. Repasser et effectuer une surpiqûre à 5 mm du haut du sac cabas.

## 7-Nœud :

Coudre endroit contre endroit à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 3 cm sur un des deux côtés.

Recouvrir les côtés en ne gardant que 3mm de tissu puis retourner et fermer l'ouverture. Piquer le nœud sur l'une des anses.

Le sac est terminé !

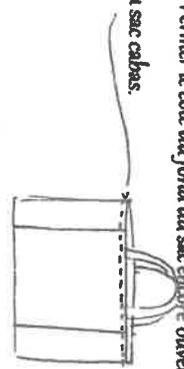


## Le patron :

Valeurs de coutures comprises


## Anses :



## Nœud :

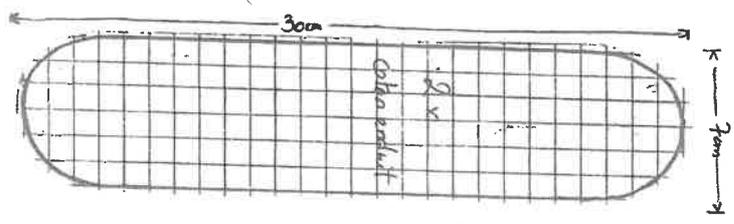

## Partie extérieure du cabas :



## Partie intérieure du cabas :

